TiTC
Taiwan Implant Technology Company

maxFiT//
Dental Implant System

BEST IN TAIWAN

Product Catalog

Taiwan Implant Technology Company, Ltd.

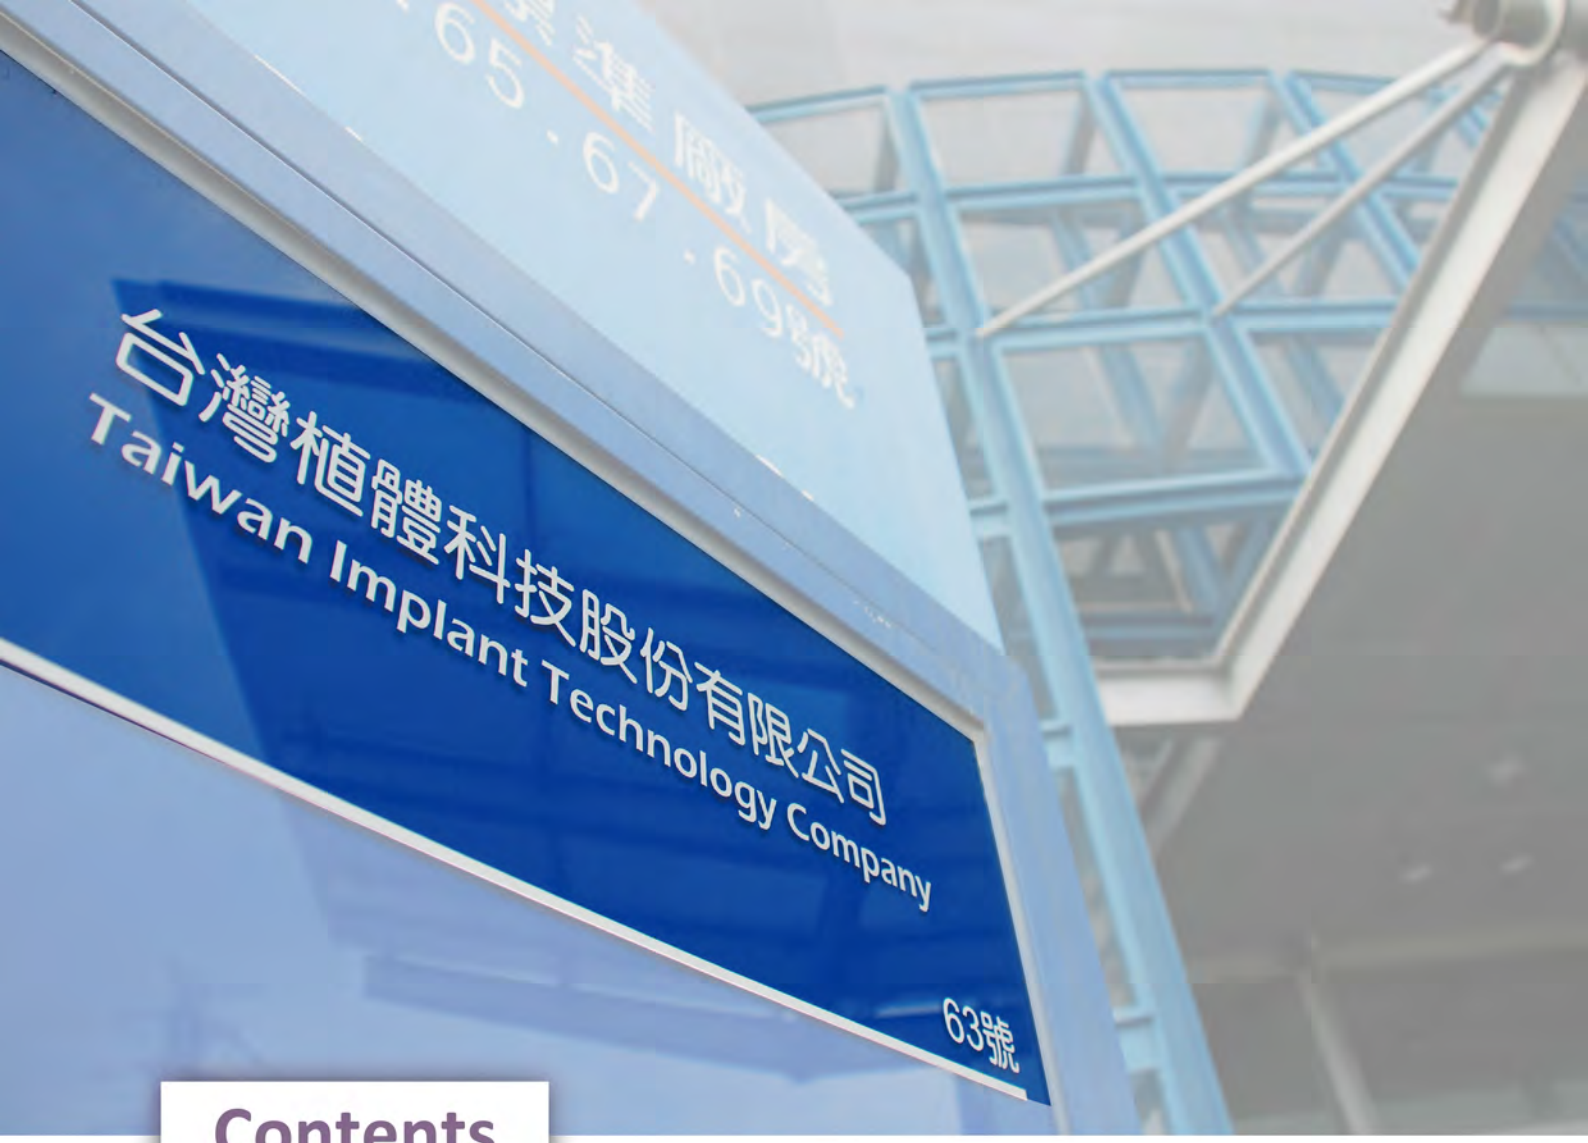

Contents

關於 MAXFiTII 01-02

MAXFiTII 植體設計特色 03-12

- 噴砂酸蝕表面處理 03
- 嚴謹的潔淨度檢測 04-05
- 支台體設計 06
- 內孔Morse Taper設計 07
- 內六角孔單一尺寸設計 07
- 平台轉移設計 07
- 頸部蝶狀同心圓設計 07
- 雙導程漸進式螺紋設計 08
- 弧形底設計 08
- 材質證明與GLP認證合格優良實驗室 09
- 疲勞強度測試 10

產品規格 13-36

贋復流程 37-38

手術步驟 39-48

注意事項 49-50

符號與聯絡資訊 51

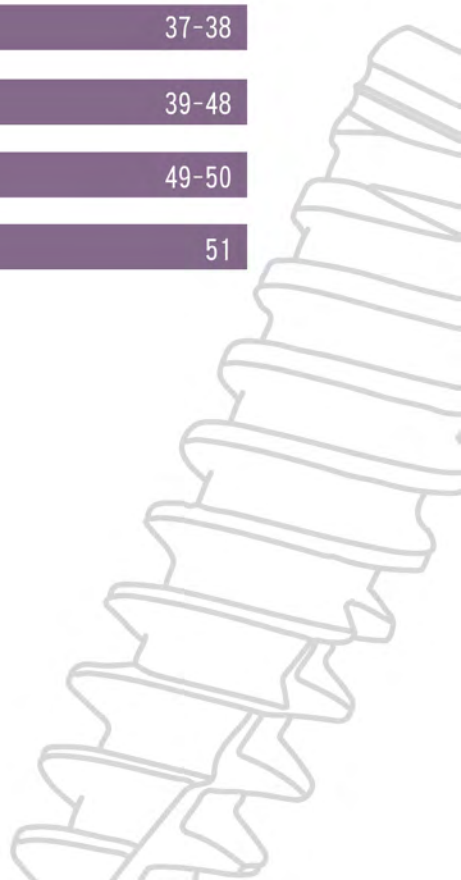

BEST IN TAIWAN

TiTC
Taiwan Implant Technology Company

相信台灣 以人為本

台灣植體科技

生技醫療產業是未來全球重要發展的趨勢。各國政府不斷投入大量資源，培育生技醫療業者，2005年，經過產、官、學、研多方不斷討論、政府決心在南部推動齒科聚落，並鼓勵業者開發高值化牙科產品。

於是，2006年，經濟部責成南部重量級研究法人，金屬工業研究發展中心著手開發人工牙根系統技術，希望能開發出國產化的產品，改善高度依賴進口的情形。2009年，金屬中心技術研究成功，實驗數據和動物實驗經過台灣大學檢驗，證實可和歐美牙根系統業者相媲美。顯示我國具備有製造高品質人工牙根的技術。因此，經濟部更進一步要求金屬公司，對外募集資金，成立人工牙根系統公司，建立台灣自有人工牙根品牌，切入高值化牙科領域。

2010年11月，歷經將近一年的籌劃與募資，台灣植體科技股份有限公司，由中鋼集團、義聯集團、阮綜合醫療體系、金屬工業研究發展中心，慈陽科技、東南水泥、矽統科技等知名企業，和牙科器械業者共同發起成立。成立國內唯一具備官方支持，且結合產業、研究單位、醫院體系共同成立的生技醫療公司。

台灣植體科技主要的人工牙根製程是由金屬工業研究發展中心技術移轉，並將從人工牙根系統出發，逐步拓展到植牙整合方案等高附加價值系統服務。未來也將建立牙科後勤體系服務、牙科院所經營管理服務等層面，並和國內齒科器械業者策略合作，以優勢分工方式，切入國際牙科器械與材料市場。

我們深信，台灣不僅能生產精密的高科技產品，更有能力製造世界級頂尖的牙根植體系統。並將台灣的自有品牌推薦到全球。

maxFiT II
Dental Implant System

2010年，台灣植體科技公司在政府政策推動下成立，並獲得金屬工業研究發展中心「人工牙根系統全製程技術」技術轉移。經過三年多的努力，研究團隊與醫師團隊用最穩定的SLA製程、嚴謹的開發流程，堅持每一道製程的精準工序與品管要求，並依據亞洲人種骨質條件特性開發出MAXFiT II植體系統。

台灣植體科技公司追求安心醫療，以提供醫師安心的產品為目標。最初，定位為研發品的MAXFiT I系統即使於2011年已完成開發，並具備上市條件；但仍以收集專家意見為主要目的，並不對外販售。所以經過長時間與多方的建議彙整後，本公司投入更多資金來進行新一代植體系統開發。而今MAXFiT II已經通過TFDA、CE、FDA認證，且於臨床上獲得醫師與專家的肯定。

始終安心，終於放心。MAXFiT II人工牙根系統堅持國家品牌，專業把關的信念，只為提供醫師安心，病患放心的優質醫材。

maxFiT// 植體設計特色

Esthetic · Reliable · Simple

噴砂酸蝕表面處理 SLA Surface Treatment

由金屬工業研究發展中心獨家技術移轉，是全球目前最穩定也最廣泛運用的表面處理技術。先進行噴砂處理，再以混合酸進行蝕刻，產生次微米級孔洞，大幅增加表面積，加速骨整合作用。



500X



2000X



5000X

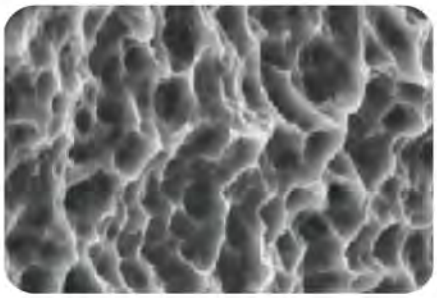

- 均勻完整的SLA邊界

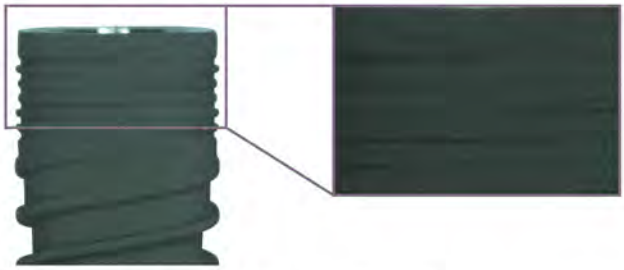

- 媲美大廠的粗糙度表現

根據文獻指出知名國際大廠的植體表面粗糙度大部分介於1.0~2.0μm，MAXFiT II 經實際測試亦介於1.0~2.0μm之間。



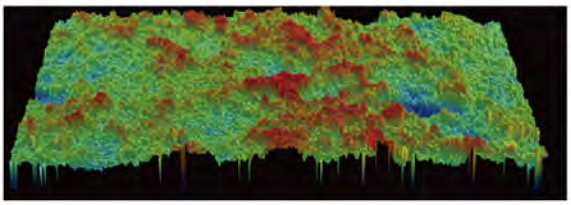

Etched Implants: A Comparative Surface Analysis of Four Implant Systems

INTRODUCTION

Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomateri-als Volume 69B, Issue 1.

嚴謹的潔淨度檢測

獨特嚴謹的清洗製程，並經過多項清潔確效檢驗，證實沒有其他汙染物，更能確保良好的安全性及穩定性。

- 大顆粒噴砂 STEP 01
- 清洗去除殘砂 STEP 02
- 酸蝕 STEP 03
- 清洗 STEP 04

● 清潔確校規劃

Types of Pollution

1. Total hydrocarbons
2. Total Organic Carbon
3. Detergent residue
4. Metallic residue and heavy metals
5. Soluble residue
6. Organic residue
7. On thick blocks

Researched Elements

1. Hydrocarbon
2. TOC
3. Na, Ca, K, P, Si...
4. Fe, Cr, Al,Hg,Pb...
5. Cl-,H2SO4,NO3-...
6. Organic molecule
7. Chemical composition

Analysis Equipments

1. GC
2. TOC meter
3. ICP
4. IC
5. GS/MS
6. XPS

maxFiT// 植體設計特色

Esthetic · Reliable · Simple

嚴謹的潔淨度檢測

● XPS表面分析

以靈敏度高、精度高的表面分析設備，檢測植體表面有無汙染物。

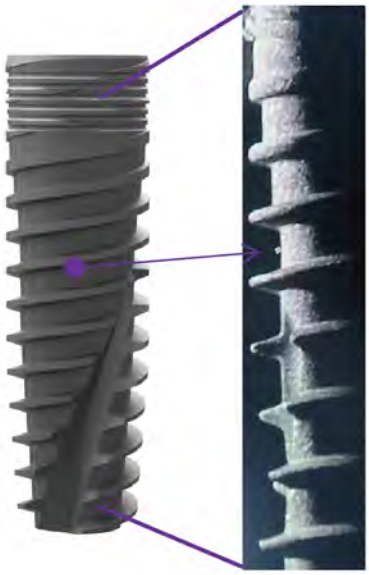

數據顯示無發現任何汙染物

	Ti	O	C
MAXFiT II	19.7%	49.7%	30.6%

● EDS表面分析

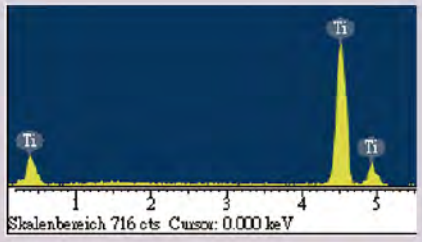

Element	Weight%	Atomic%
Ti K	100.00	100.00
Totals	100.00	

最後清洗後可有效去除殘砂與殘酸

經SGS清潔確效其潔淨度媲美國際大廠

支台體設計

鍍TiN處理，降低表面粗糙度提供軟組織更佳貼附效果，仿生牙齦曲線，回復自然牙齦。

為了達到軟組織最佳的貼覆效果並防止細菌附著，支台體表面粗糙度應低於0.5μm，一般大廠皆控制於0.1~0.3μm之間，MAXFiT II 支台體表面以TiN鍍層控制表面粗糙度於0.1~0.3μm之間，使支台體與軟組織結合更加緊密，其金色表面在贋復假牙冠後透出淡粉紅色外觀，使整體更加美觀。

處理	Roughness Sa (μm)	3D圖示
機加工	0.3~0.5	
機加工後 TiN處理	0.1~0.3	
機加工後 陽極發色處理	0.5以上	

CLINICAL

IMPLANT SURFACES BEYOND MICRON ROUGHNESS. EXPERIMENTAL AND CLINICAL KNOWLEDGE OF SURFACE TOPOGRAPHY AND SURFACE CHEMISTRY

INTERNATIONAL DENTISTRY SA VOL. 8, NO.6

maxFiT/// 植體設計特色

Esthetic · Reliable · Simple

內孔Morse Taper設計

內孔14° Morse Taper設計具有良好定位與生物性密封效果，避免細菌滲入，有效減少接合處鬆脫，促使咬合力分散，增加整體穩定性。

- 防止周圍組織 micromovement
- Bacterial-proof connection

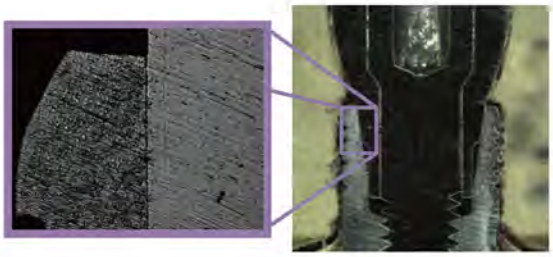

內六角孔單一設計

- 提供六個結合角度，增加支台體與植體抗旋轉性
- 單一尺寸內孔，降低使用複雜度

平台轉移設計

支台體與植體連結platform設計，建立生物寬度，維持軟組織高度，提升外觀美感。

頸部蝶狀同心圓設計

台灣、美國、與中國專利技術M447219，能有效分散咬合力，提高植入初期穩定度，維持骨頭高度。

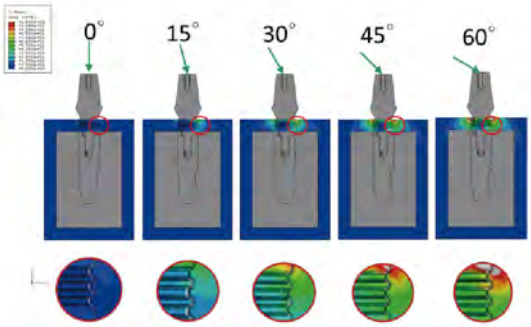

雙導程漸進式螺紋設計

底部螺紋隨著牙高、牙寬、牙深的改變，可有效壓縮骨質，
增加初期穩定性，並可提供合適的植入扭力。

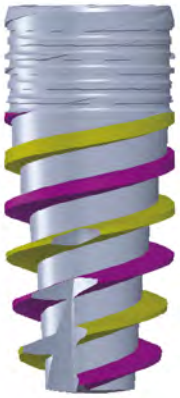

扭力測試

經仿骨測試:植入扭力小於35Ncm

ISQ測試

初期穩固度61.3(57~70存活率最高)

弧形底設計

改善應力集中及降低損傷神經的可能性。

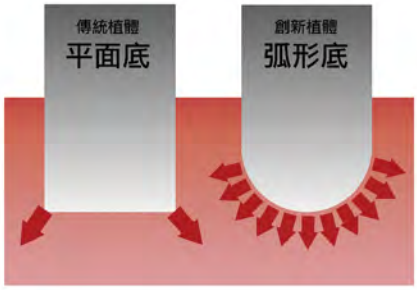

疲勞強度測試

使用Worst Case最小直徑(Φ3.5)依據ISO14801-2007通過500萬次疲勞強度測試，疲勞強度達254N，符合國際水準。

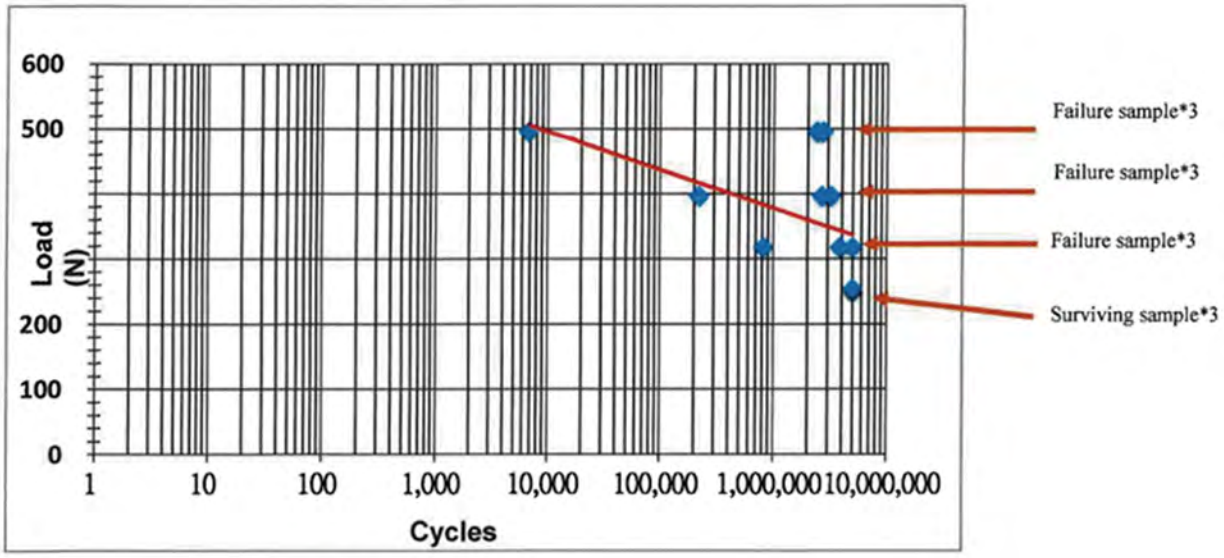

●動態測試疲勞曲線圖

● 鑲埋剖面，以高倍數顯微鏡觀察，無裂痕或被破壞痕跡

材質證明 & GLP認證合格優良實驗室

- 植體材料符合ISO 5832-2規範屬於Grade 4醫療等級純鈦金屬(歐美進口)
- 支台體材料符合ISO 5832-3規範屬於Ti-6Al-4V ELI醫療等級鈦金屬(歐美進口)
- GLP認證合格且優良的實驗室及認證標章及TUV證明

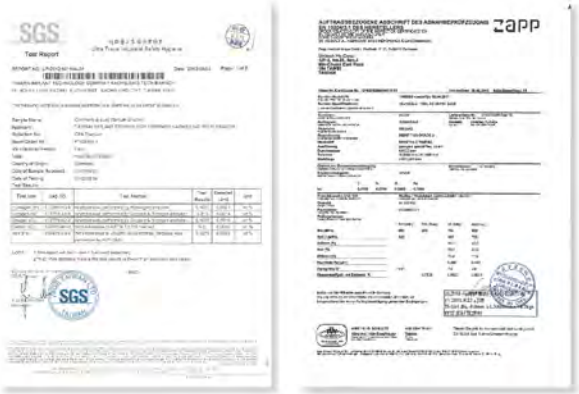

Commercial Pure Titanium, Grade 4 (四級純鈦)

GLP實驗室證書

Ti6Al4V ELI(醫用鈦合金)

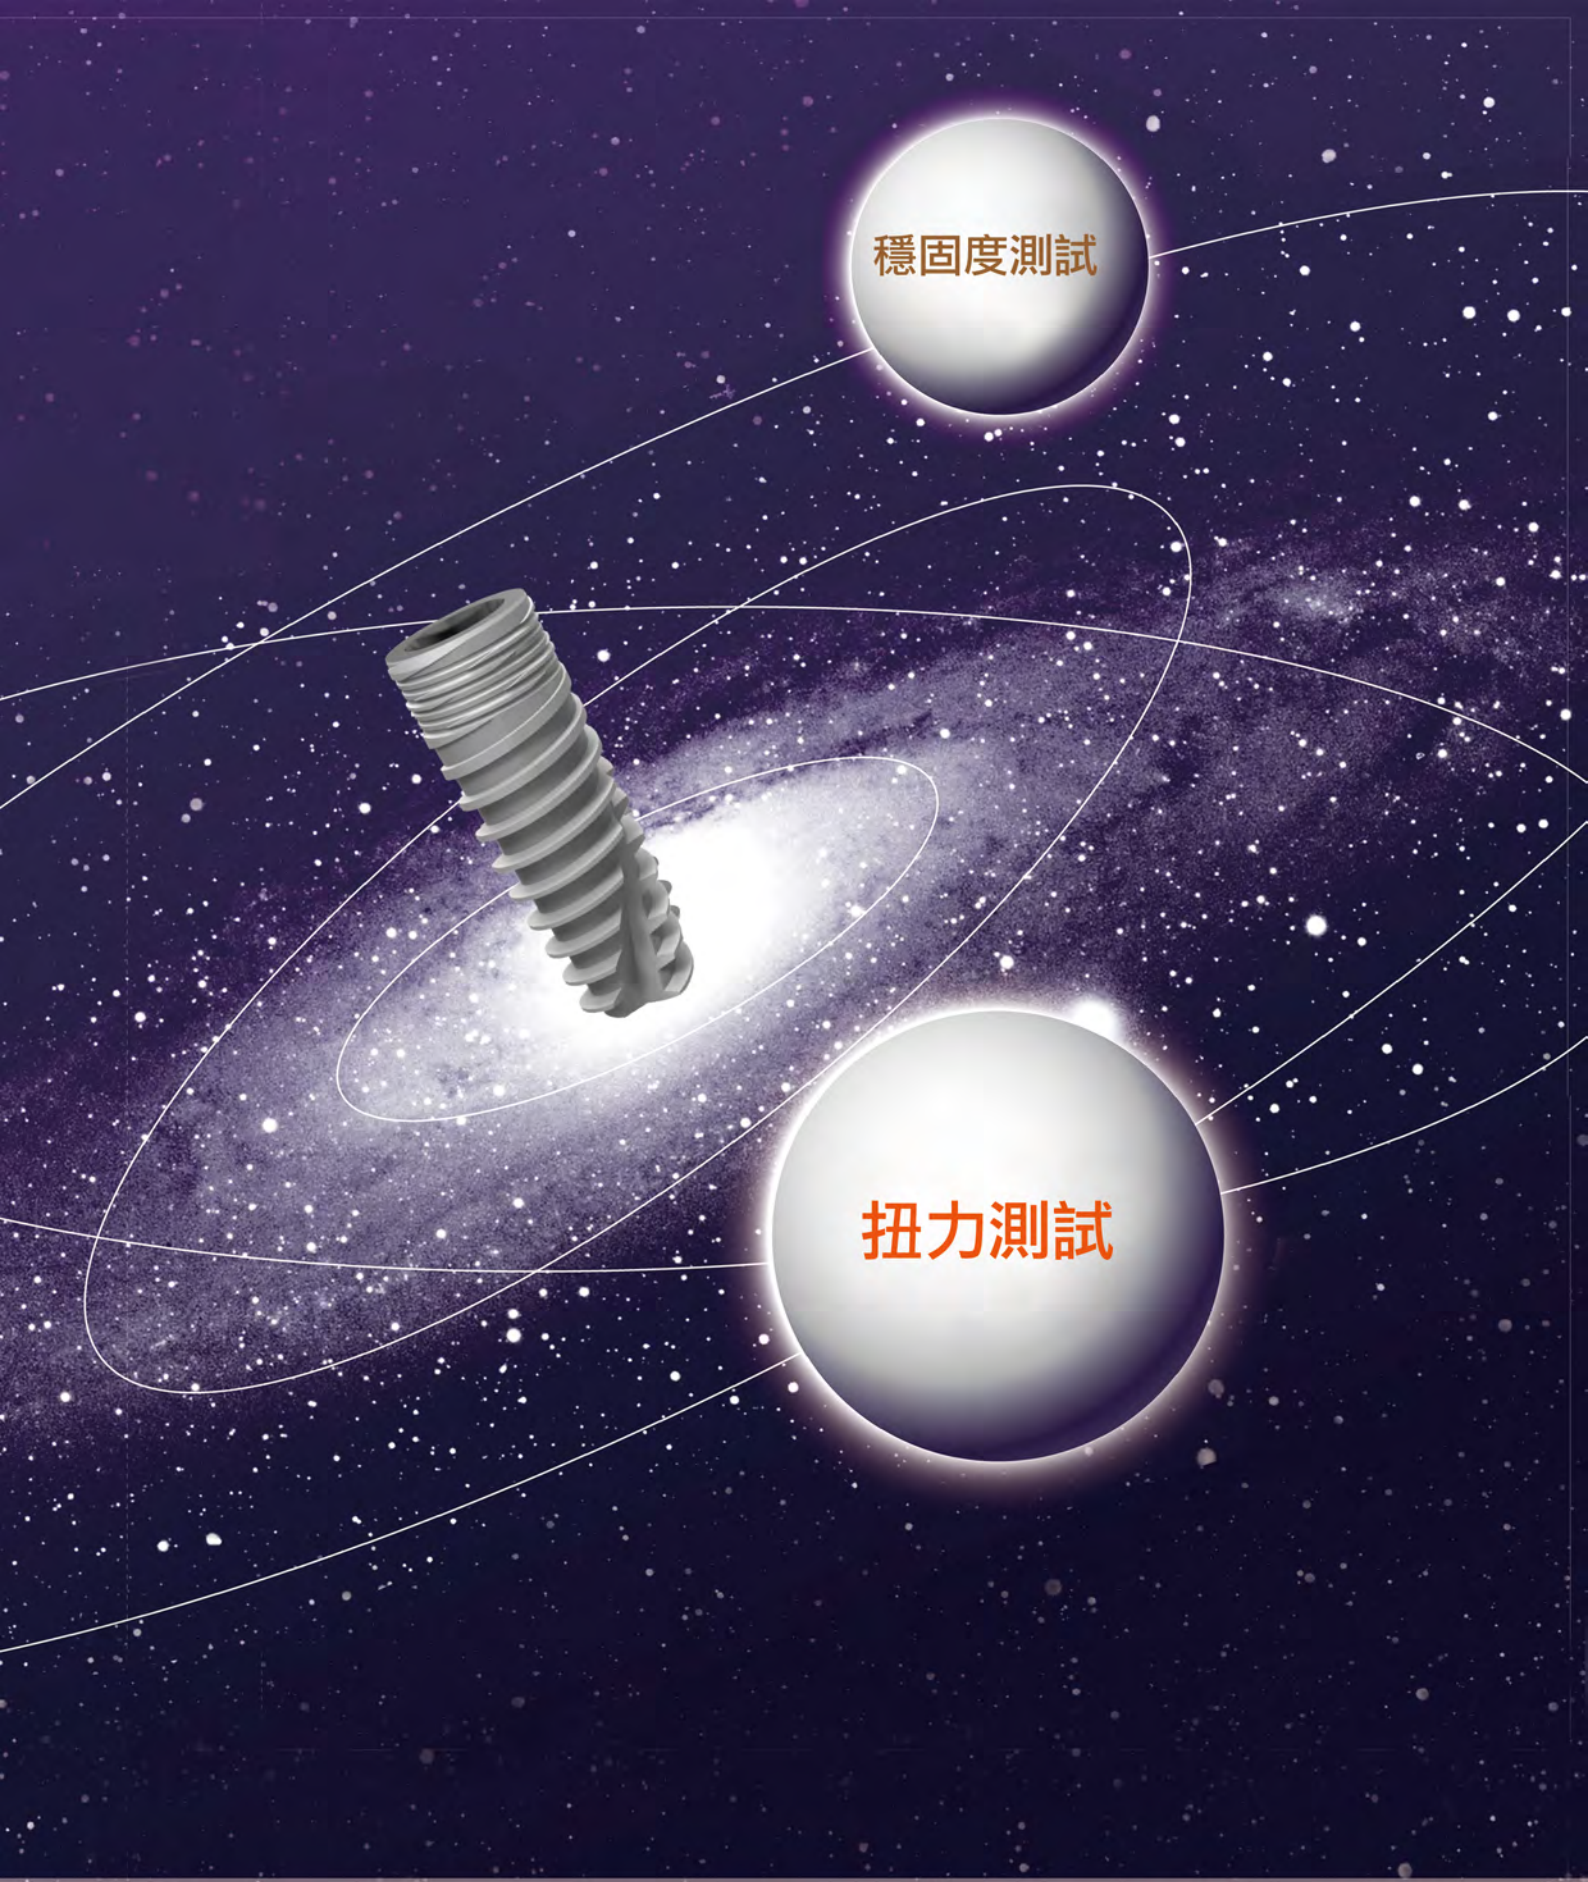
穩固度測試
扭力測試

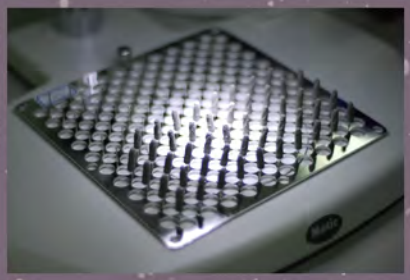

maxFiT//
Dental Implant System

於各項測試中皆有優良表現的植體系統

清潔確效
測試

疲勞強度
測試

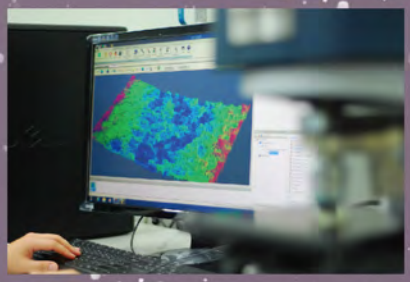

規格 Specifications

Esthetic · Reliable · Simple

Implant

人工牙根 Dental Implant

型號 Model No.	外徑Φ	長度 L
MT-IM3508	3.5mm	8mm
MT-IM3510	3.5mm	10mm
MT-IM3512	3.5mm	12mm
MT-IM3514	3.5mm	14mm
MT-IM4208	4.2mm	8mm
MT-IM4210	4.2mm	10mm
MT-IM4212	4.2mm	12mm
MT-IM4214	4.2mm	14mm
MT-IM5008	5.0mm	8mm
MT-IM5010	5.0mm	10mm
MT-IM5012	5.0mm	12mm
MT-IM5014	5.0mm	14mm
MT-IM5608	5.6mm	8mm
MT-IM5610	5.6mm	10mm
MT-IM5612	5.6mm	12mm

癒合蓋 Cover Screw

型號 Model No.		
滅菌產品	未滅菌產品	螺徑Φ
MT-CS18P	MT-CS18PN	1.8mm

內螺絲 Screw

型號 Model No.		
滅菌產品	未滅菌產品	螺徑Φ
MT-SC18	MT-SC18N	1.8mm

規格 Specifications

Esthetic · Reliable · Simple

Abutment

癒合支台體 Healing Abutment

型號 Model No.				
滅菌產品	未滅菌產品	外徑 Φ	支台高 AH	牙齦高 GH
MT-HE401010	MT-HE401010N	4.0mm	1.0mm	1.0mm
MT-HE401020	MT-HE401020N	4.0mm	1.0mm	2.0mm
MT-HE401030	MT-HE401030N	4.0mm	1.0mm	3.0mm
MT-HE401040	MT-HE401040N	4.0mm	1.0mm	4.0mm
MT-HE401050	MT-HE401050N	4.0mm	1.0mm	5.0mm
MT-HE403010	MT-HE403010N	4.0mm	3.0mm	1.0mm
MT-HE403020	MT-HE403020N	4.0mm	3.0mm	2.0mm
MT-HE403030	MT-HE403030N	4.0mm	3.0mm	3.0mm
MT-HE403040	MT-HE403040N	4.0mm	3.0mm	4.0mm
MT-HE403050	MT-HE403050N	4.0mm	3.0mm	5.0mm
MT-HE451010	MT-HE451010N	4.5mm	1.0mm	1.0mm
MT-HE451020	MT-HE451020N	4.5mm	1.0mm	2.0mm
MT-HE451030	MT-HE451030N	4.5mm	1.0mm	3.0mm
MT-HE451040	MT-HE451040N	4.5mm	1.0mm	4.0mm
MT-HE451050	MT-HE451050N	4.5mm	1.0mm	5.0mm
MT-HE453010	MT-HE453010N	4.5mm	3.0mm	1.0mm
MT-HE453020	MT-HE453020N	4.5mm	3.0mm	2.0mm
MT-HE453030	MT-HE453030N	4.5mm	3.0mm	3.0mm
MT-HE453040	MT-HE453040N	4.5mm	3.0mm	4.0mm
MT-HE453050	MT-HE453050N	4.5mm	3.0mm	5.0mm

型號 Model No.

滅菌產品	未滅菌產品	外徑 Φ	支台高 AH	牙龈高 GH
MT-HE501010	MT-HE501010N	5.0mm	1.0mm	1.0mm
MT-HE501020	MT-HE501020N	5.0mm	1.0mm	2.0mm
MT-HE501030	MT-HE501030N	5.0mm	1.0mm	3.0mm
MT-HE501040	MT-HE501040N	5.0mm	1.0mm	4.0mm
MT-HE501050	MT-HE501050N	5.0mm	1.0mm	5.0mm
MT-HE503010	MT-HE503010N	5.0mm	3.0mm	1.0mm
MT-HE503020	MT-HE503020N	5.0mm	3.0mm	2.0mm
MT-HE503030	MT-HE503030N	5.0mm	3.0mm	3.0mm
MT-HE503040	MT-HE503040N	5.0mm	3.0mm	4.0mm
MT-HE503050	MT-HE503050N	5.0mm	3.0mm	5.0mm
MT-HE551010	MT-HE551010N	5.5mm	1.0mm	1.0mm
MT-HE551020	MT-HE551020N	5.5mm	1.0mm	2.0mm
MT-HE551030	MT-HE551030N	5.5mm	1.0mm	3.0mm
MT-HE551040	MT-HE551040N	5.5mm	1.0mm	4.0mm
MT-HE551050	MT-HE551050N	5.5mm	1.0mm	5.0mm
MT-HE553010	MT-HE553010N	5.5mm	3.0mm	1.0mm
MT-HE553020	MT-HE553020N	5.5mm	3.0mm	2.0mm
MT-HE553030	MT-HE553030N	5.5mm	3.0mm	3.0mm
MT-HE553040	MT-HE553040N	5.5mm	3.0mm	4.0mm
MT-HE553050	MT-HE553050N	5.5mm	3.0mm	5.0mm

轉換支台體 Transfer Abutment

需搭配內螺絲

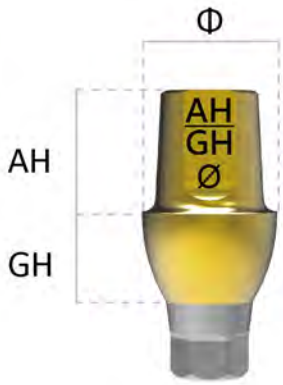

型號 Model No.				
滅菌產品	未滅菌產品	外徑 Φ	支台高 AH	牙龈高 GH
MT-TR404010	MT-TR404010N	4.0mm	4.0mm	1.0mm
MT-TR404020	MT-TR404020N	4.0mm	4.0mm	2.0mm
MT-TR404030	MT-TR404030N	4.0mm	4.0mm	3.0mm
MT-TR404040	MT-TR404040N	4.0mm	4.0mm	4.0mm
MT-TR404050	MT-TR404050N	4.0mm	4.0mm	5.0mm
MT-TR404060	MT-TR404060N	4.0mm	4.0mm	6.0mm
MT-TR404070	MT-TR404070N	4.0mm	4.0mm	7.0mm
MT-TR405510	MT-TR405510N	4.0mm	5.5mm	1.0mm
MT-TR405520	MT-TR405520N	4.0mm	5.5mm	2.0mm
MT-TR405530	MT-TR405530N	4.0mm	5.5mm	3.0mm
MT-TR405540	MT-TR405540N	4.0mm	5.5mm	4.0mm
MT-TR405550	MT-TR405550N	4.0mm	5.5mm	5.0mm
MT-TR405560	MT-TR405560N	4.0mm	5.5mm	6.0mm
MT-TR405570	MT-TR405570N	4.0mm	5.5mm	7.0mm
MT-TR454010	MT-TR454010N	4.5mm	4.0mm	1.0mm
MT-TR454020	MT-TR454020N	4.5mm	4.0mm	2.0mm
MT-TR454030	MT-TR454030N	4.5mm	4.0mm	3.0mm
MT-TR454040	MT-TR454040N	4.5mm	4.0mm	4.0mm
MT-TR454050	MT-TR454050N	4.5mm	4.0mm	5.0mm
MT-TR454060	MT-TR454060N	4.5mm	4.0mm	6.0mm
MT-TR454070	MT-TR454070N	4.5mm	4.0mm	7.0mm
MT-TR455510	MT-TR455510N	4.5mm	5.5mm	1.0mm
MT-TR455520	MT-TR455520N	4.5mm	5.5mm	2.0mm
MT-TR455530	MT-TR455530N	4.5mm	5.5mm	3.0mm
MT-TR455540	MT-TR455540N	4.5mm	5.5mm	4.0mm
MT-TR455550	MT-TR455550N	4.5mm	5.5mm	5.0mm
MT-TR455560	MT-TR455560N	4.5mm	5.5mm	6.0mm
MT-TR455570	MT-TR455570N	4.5mm	5.5mm	7.0mm

型號 Model No.				
滅菌產品	未滅菌產品	外徑 Φ	支台高 AH	牙齦高 GH
MT-TR504010	MT-TR504010N	5.0mm	4.0mm	1.0mm
MT-TR504020	MT-TR504020N	5.0mm	4.0mm	2.0mm
MT-TR504030	MT-TR504030N	5.0mm	4.0mm	3.0mm
MT-TR504040	MT-TR504040N	5.0mm	4.0mm	4.0mm
MT-TR504050	MT-TR504050N	5.0mm	4.0mm	5.0mm
MT-TR504060	MT-TR504060N	5.0mm	4.0mm	6.0mm
MT-TR504070	MT-TR504070N	5.0mm	4.0mm	7.0mm
MT-TR505510	MT-TR505510N	5.0mm	5.5mm	1.0mm
MT-TR505520	MT-TR505520N	5.0mm	5.5mm	2.0mm
MT-TR505530	MT-TR505530N	5.0mm	5.5mm	3.0mm
MT-TR505540	MT-TR505540N	5.0mm	5.5mm	4.0mm
MT-TR505550	MT-TR505550N	5.0mm	5.5mm	5.0mm
MT-TR505560	MT-TR505560N	5.0mm	5.5mm	6.0mm
MT-TR505570	MT-TR505570N	5.0mm	5.5mm	7.0mm
MT-TR554010	MT-TR554010N	5.5mm	4.0mm	1.0mm
MT-TR554020	MT-TR554020N	5.5mm	4.0mm	2.0mm
MT-TR554030	MT-TR554030N	5.5mm	4.0mm	3.0mm
MT-TR554040	MT-TR554040N	5.5mm	4.0mm	4.0mm
MT-TR554050	MT-TR554050N	5.5mm	4.0mm	5.0mm
MT-TR554060	MT-TR554060N	5.5mm	4.0mm	6.0mm
MT-TR554070	MT-TR554070N	5.5mm	4.0mm	7.0mm
MT-TR555510	MT-TR555510N	5.5mm	5.5mm	1.0mm
MT-TR555520	MT-TR555520N	5.5mm	5.5mm	2.0mm
MT-TR555530	MT-TR555530N	5.5mm	5.5mm	3.0mm
MT-TR555540	MT-TR555540N	5.5mm	5.5mm	4.0mm
MT-TR555550	MT-TR555550N	5.5mm	5.5mm	5.0mm
MT-TR555560	MT-TR555560N	5.5mm	5.5mm	6.0mm
MT-TR555570	MT-TR555570N	5.5mm	5.5mm	7.0mm

Non-hex轉換支台體 Non-hex Transfer Abutment

需搭配內螺絲

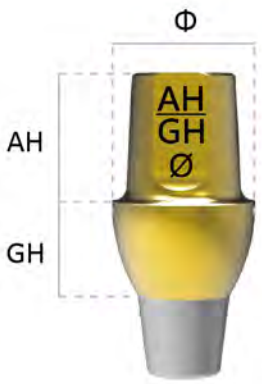

型號 Model No.				
滅菌產品	未滅菌產品	外徑 Φ	支台高 AH	牙龈高 GH
MT-NTR404010	MT-NTR404010N	4.0mm	4.0mm	1.0mm
MT-NTR404020	MT-NTR404020N	4.0mm	4.0mm	2.0mm
MT-NTR404030	MT-NTR404030N	4.0mm	4.0mm	3.0mm
MT-NTR404040	MT-NTR404040N	4.0mm	4.0mm	4.0mm
MT-NTR404050	MT-NTR404050N	4.0mm	4.0mm	5.0mm
MT-NTR404060	MT-NTR404060N	4.0mm	4.0mm	6.0mm
MT-NTR404070	MT-NTR404070N	4.0mm	4.0mm	7.0mm
MT-NTR405510	MT-NTR405510N	4.0mm	5.5mm	1.0mm
MT-NTR405520	MT-NTR405520N	4.0mm	5.5mm	2.0mm
MT-NTR405530	MT-NTR405530N	4.0mm	5.5mm	3.0mm
MT-NTR405540	MT-NTR405540N	4.0mm	5.5mm	4.0mm
MT-NTR405550	MT-NTR405550N	4.0mm	5.5mm	5.0mm
MT-NTR405560	MT-NTR405560N	4.0mm	5.5mm	6.0mm
MT-NTR405570	MT-NTR405570N	4.0mm	5.5mm	7.0mm
MT-NTR454010	MT-NTR454010N	4.5mm	4.0mm	1.0mm
MT-NTR454020	MT-NTR454020N	4.5mm	4.0mm	2.0mm
MT-NTR454030	MT-NTR454030N	4.5mm	4.0mm	3.0mm
MT-NTR454040	MT-NTR454040N	4.5mm	4.0mm	4.0mm
MT-NTR454050	MT-NTR454050N	4.5mm	4.0mm	5.0mm
MT-NTR454060	MT-NTR454060N	4.5mm	4.0mm	6.0mm
MT-NTR454070	MT-NTR454070N	4.5mm	4.0mm	7.0mm
MT-NTR455510	MT-NTR455510N	4.5mm	5.5mm	1.0mm
MT-NTR455520	MT-NTR455520N	4.5mm	5.5mm	2.0mm
MT-NTR455530	MT-NTR455530N	4.5mm	5.5mm	3.0mm
MT-NTR455540	MT-NTR455540N	4.5mm	5.5mm	4.0mm
MT-NTR455550	MT-NTR455550N	4.5mm	5.5mm	5.0mm
MT-NTR455560	MT-NTR455560N	4.5mm	5.5mm	6.0mm
MT-NTR455570	MT-NTR455570N	4.5mm	5.5mm	7.0mm

型號 Model No.

滅菌產品	未滅菌產品	外徑 Φ	支台高 AH	牙龈高 GH
MT-NTR504010	MT-NTR504010N	5.0mm	4.0mm	1.0mm
MT-NTR504020	MT-NTR504020N	5.0mm	4.0mm	2.0mm
MT-NTR504030	MT-NTR504030N	5.0mm	4.0mm	3.0mm
MT-NTR504040	MT-NTR504040N	5.0mm	4.0mm	4.0mm
MT-NTR504050	MT-NTR504050N	5.0mm	4.0mm	5.0mm
MT-NTR504060	MT-NTR504060N	5.0mm	4.0mm	6.0mm
MT-NTR504070	MT-NTR504070N	5.0mm	4.0mm	7.0mm
MT-NTR505510	MT-NTR505510N	5.0mm	5.5mm	1.0mm
MT-NTR505520	MT-NTR505520N	5.0mm	5.5mm	2.0mm
MT-NTR505530	MT-NTR505530N	5.0mm	5.5mm	3.0mm
MT-NTR505540	MT-NTR505540N	5.0mm	5.5mm	4.0mm
MT-NTR505550	MT-NTR505550N	5.0mm	5.5mm	5.0mm
MT-NTR505560	MT-NTR505560N	5.0mm	5.5mm	6.0mm
MT-NTR505570	MT-NTR505570N	5.0mm	5.5mm	7.0mm
MT-NTR554010	MT-NTR554010N	5.5mm	4.0mm	1.0mm
MT-NTR554020	MT-NTR554020N	5.5mm	4.0mm	2.0mm
MT-NTR554030	MT-NTR554030N	5.5mm	4.0mm	3.0mm
MT-NTR554040	MT-NTR554040N	5.5mm	4.0mm	4.0mm
MT-NTR554050	MT-NTR554050N	5.5mm	4.0mm	5.0mm
MT-NTR554060	MT-NTR554060N	5.5mm	4.0mm	6.0mm
MT-NTR554070	MT-NTR554070N	5.5mm	4.0mm	7.0mm
MT-NTR555510	MT-NTR555510N	5.5mm	5.5mm	1.0mm
MT-NTR555520	MT-NTR555520N	5.5mm	5.5mm	2.0mm
MT-NTR555530	MT-NTR555530N	5.5mm	5.5mm	3.0mm
MT-NTR555540	MT-NTR555540N	5.5mm	5.5mm	4.0mm
MT-NTR555550	MT-NTR555550N	5.5mm	5.5mm	5.0mm
MT-NTR555560	MT-NTR555560N	5.5mm	5.5mm	6.0mm
MT-NTR555570	MT-NTR555570N	5.5mm	5.5mm	7.0mm

角度支台體 Angled Abutment

需搭配內螺絲



A TYPE 底部六角方向



B TYPE 底部六角方向

型號 Model No.

滅菌產品	未滅菌產品	外徑Φ	支台高 AH	牙龈高 GH	角度 A	Type
MT-AN40702015A	MT-AN40702015AN	4.0mm	7.0mm	2.0mm	15°	A
MT-AN40702015B	MT-AN40702015BN	4.0mm	7.0mm	2.0mm	15°	B
MT-AN40704015A	MT-AN40704015AN	4.0mm	7.0mm	4.0mm	15°	A
MT-AN40704015B	MT-AN40704015BN	4.0mm	7.0mm	4.0mm	15°	B
MT-AN40702025A	MT-AN40702025AN	4.0mm	7.0mm	2.0mm	25°	A
MT-AN40702025B	MT-AN40702025BN	4.0mm	7.0mm	2.0mm	25°	B
MT-AN40704025A	MT-AN40704025AN	4.0mm	7.0mm	4.0mm	25°	A
MT-AN40704025B	MT-AN40704025BN	4.0mm	7.0mm	4.0mm	25°	B
MT-AN45702015A	MT-AN45702015AN	4.5mm	7.0mm	2.0mm	15°	A
MT-AN45702015B	MT-AN45702015BN	4.5mm	7.0mm	2.0mm	15°	B
MT-AN45704015A	MT-AN45704015AN	4.5mm	7.0mm	4.0mm	15°	A
MT-AN45704015B	MT-AN45704015BN	4.5mm	7.0mm	4.0mm	15°	B
MT-AN45702025A	MT-AN45702025AN	4.5mm	7.0mm	2.0mm	25°	A
MT-AN45702025B	MT-AN45702025BN	4.5mm	7.0mm	2.0mm	25°	B
MT-AN45704025A	MT-AN45704025AN	4.5mm	7.0mm	4.0mm	25°	A
MT-AN45704025B	MT-AN45704025BN	4.5mm	7.0mm	4.0mm	25°	B

Non-hex角度支台體 Non-hex Angled Abutment

需搭配內螺絲



型號 Model No.

滅菌產品	未滅菌產品	外徑Φ	支台高 AH	牙龈高 GH	角度 A
MT-NAN40702015	MT-NAN40702015N	4.0mm	7.0mm	2.0mm	15°
MT-NAN40704015	MT-NAN40704015N	4.0mm	7.0mm	4.0mm	15°
MT-NAN40702025	MT-NAN40702025N	4.0mm	7.0mm	2.0mm	25°
MT-NAN40704025	MT-NAN40704025N	4.0mm	7.0mm	4.0mm	25°
MT-NAN45702015	MT-NAN45702015N	4.5mm	7.0mm	2.0mm	15°
MT-NAN45704015	MT-NAN45704015N	4.5mm	7.0mm	4.0mm	15°
MT-NAN45702025	MT-NAN45702025N	4.5mm	7.0mm	2.0mm	25°
MT-NAN45704025	MT-NAN45704025N	4.5mm	7.0mm	4.0mm	25°

臨時支台體 Temporary Abutment

需搭配內螺絲

型號 Model No.

滅菌產品	未滅菌產品	外徑Φ	支台高 AH	牙龈高 GH
MT-TE401710	MT-TE401710N	4.0mm	17.0mm	1.0mm
MT-TE501710	MT-TE501710N	5.0mm	17.0mm	1.0mm

規格 Specifications

Esthetic · Reliable · Simple

Abutment

球狀支台體 Ball Abutment

型號 Model No.			
滅菌產品	未滅菌產品	外徑Φ	牙齦高 GH
MT-BA405020	MT-BA405020N	4.0mm	2.0mm
MT-BA405040	MT-BA405040N	4.0mm	4.0mm

定位支台體 LOCATOR® Abutment

需搭配內螺絲

型號 Model No.			
滅菌產品	未滅菌產品	外徑Φ	高度 H(Cuff)
MT-LO3510	MT-LO3510N	3.5mm	1.0mm
MT-LO3520	MT-LO3520N	3.5mm	2.0mm
MT-LO3530	MT-LO3530N	3.5mm	3.0mm
MT-LO3540	MT-LO3540N	3.5mm	4.0mm
MT-LO3550	MT-LO3550N	3.5mm	5.0mm
MT-LO3560	MT-LO3560N	3.5mm	6.0mm

鈦基體 Ti Base 需搭配內螺絲



未滅菌產品	外徑 Φ	支台高 AH	牙齦高 GH
MT-TB458010	4.5mm	8.0mm	1.0mm

Non-hex鈦基體 Non-hex Ti Base 需搭配內螺絲



未滅菌產品	外徑 Φ	支台高 AH	牙齦高 GH
MT-NTB458010	4.5mm	8.0mm	1.0mm

規格 Specifications

Esthetic · Reliable · Simple

Impression

直接轉印件 Pickup Impression Coping (open tray)

未滅菌產品

型號 Model No.	外徑Φ	長度 L
MT-IO4012	4.0mm	12mm
MT-IO4016	4.0mm	16mm
MT-IO4512	4.5mm	12mm
MT-IO4516	4.5mm	16mm
MT-IO5012	5.0mm	12mm
MT-IO5016	5.0mm	16mm
MT-IO5512	5.5mm	12mm
MT-IO5516	5.5mm	16mm

直接轉印件用Pin Pickup Impression Coping (open tray) Pin

未滅菌產品

型號 Model No.	長度 L
MT-IO4012P	12mm
MT-IO4016P	16mm
MT-IO4020P	20mm

間接轉印件 Transfer Impression Coping (close tray) 未滅菌產品

型號 Model No.	外徑Φ	長度 L
MT-IC4012	4.0mm	12mm
MT-IC4016	4.0mm	16mm
MT-IC4512	4.5mm	12mm
MT-IC4516	4.5mm	16mm
MT-IC5012	5.0mm	12mm
MT-IC5016	5.0mm	16mm
MT-IC5512	5.5mm	12mm
MT-IC5516	5.5mm	16mm

間接轉印件用Pin Transfer Impression Coping (close tray) Pin 未滅菌產品

型號 Model No.	長度 L
MT-IC4012P	12mm
MT-IC4016P	16mm

規格 Specifications

Esthetic · Reliable · Simple

Impression

球狀類植體 Ball Analog 未滅菌產品

型號 Model No.	外徑Φ
MT-BAA4000	4.0mm

球狀支台體配件金屬環
O-ring Keeper

型號 Model No.
MT-BAH

球狀支台體配件(臨床用)
O-ring (Red: Denture Use)

型號 Model No.
MT-BAOD

球狀支台體配件(技工用)
O-ring (Black: Lab. Use)

型號 Model No.
MT-BAOL

轉換類植體 Transfer Analog 未滅菌產品

型號 Model No.	外徑Φ
MT-TRA35	3.5mm

印模帽 Impression Cap 未滅菌產品

型號 Model No.	外徑 Φ	配合的支台高 AH	材質
MT-IS4040	4.0	4.0	POM
MT-IS4055	4.0	5.5	PP
MT-IS4540	4.5	4.0	POM
MT-IS4555	4.5	5.5	PP
MT-IS5040	5.0	4.0	POM
MT-IS5055	5.0	5.5	PP
MT-IS5540	5.5	4.0	POM
MT-IS5555	5.5	5.5	PP

※ POM為Polyoxymethylene簡稱，即聚甲醛

※ PP為Polypropylene簡稱，即聚丙烯

支台類植體 Abutment Analog 未滅菌產品

型號 Model No.	外徑Φ(顏色)	支台高 AH
MT-SA4040	4.0mm(黃)	4.0mm
MT-SA4055	4.0mm(黃)	5.5mm
MT-SA4540	4.5mm(綠)	4.0mm
MT-SA4555	4.5mm(綠)	5.5mm
MT-SA5040	5.0mm(紫)	4.0mm
MT-SA5055	5.0mm(紫)	5.5mm
MT-SA5540	5.5mm(紅)	4.0mm
MT-SA5555	5.5mm(紅)	5.5mm

規格 Specifications

Esthetic · Reliable · Simple

Impression

技工用薄冠蓋 Burn Out

未滅菌產品

型號 Model No.	外徑Φ	支台高 AH
MT-BO4040	4.0mm	4.0mm
MT-BO4055	4.0mm	5.5mm
MT-BO4540	4.5mm	4.0mm
MT-BO4555	4.5mm	5.5mm
MT-BO5040	5.0mm	4.0mm
MT-BO5055	5.0mm	5.5mm
MT-BO5540	5.5mm	4.0mm
MT-BO5555	5.5mm	5.5mm

癒合帽 Healing Cap

未滅菌產品

AH 4.0

AH 5.5

型號 Model No.	外徑Φ	支台高 AH
MT-PS4040	4.0mm	4.0mm
MT-PS4055	4.0mm	5.5mm
MT-PS4540	4.5mm	4.0mm
MT-PS4555	4.5mm	5.5mm
MT-PS5040	5.0mm	4.0mm
MT-PS5055	5.0mm	5.5mm
MT-PS5540	5.5mm	4.0mm
MT-PS5555	5.5mm	5.5mm

定位支台體轉印配件 LOCATOR® Impression Components

定位類植體 LOCATOR® Analog 未滅菌產品

型號 Model No.	外徑Φ
MT-LOA3500	3.5mm

定位轉印件 LOCATOR® Impression Coping 未滅菌產品

型號 Model No.
MT-LOIC

LOCATOR® Male Processing Package 未滅菌產品

型號 Model No.
MT-LOMPP

組合包含:

Block out Spacer
Denture Cap and Black Processing Male
Male Processing Caps: Blue/Pink/Clear

<Male Processing Caps> 兩植體之間角度偏差0~20度

- Blue : Retrention Force約1.5 lb
- Pink : Retrention Force約3 lb
- Clear : Retrention Force約5 lb

LOCATOR® Extened Range Male Processing Package 未滅菌產品

型號 Model No.
MT-LOERMPP

組合包含:

Block out Spacer
Denture Cap and Black Processing Male
Extened Range Male Processing
Caps: Red/Orange/Green

<Male Processing Caps> 兩植體之間角度偏差20~40度

- Red: Retrention Force約1 lb
- Orange : Retrention Force約2 lb
- Green : Retrention Force約4 lb

LOCATOR® Core Tool 未滅菌產品

型號 Model No.
MT-LOCT

轉換支台體Try-in Transfer Abutment Try-in 未滅菌產品

型號 Model No.	外徑Φ(顏色)	支台高 AH	牙龈高 GH
MT-TR404020T	4.0mm(黃)	4.0mm	2.0mm
MT-TR404040T	4.0mm(黃)	4.0mm	4.0mm
MT-TR404060T	4.0mm(黃)	4.0mm	6.0mm
MT-TR454020T	4.5mm(綠)	4.0mm	2.0mm
MT-TR454040T	4.5mm(綠)	4.0mm	4.0mm
MT-TR454060T	4.5mm(綠)	4.0mm	6.0mm
MT-TR504020T	5.0mm(紫)	4.0mm	2.0mm
MT-TR504040T	5.0mm(紫)	4.0mm	4.0mm
MT-TR504060T	5.0mm(紫)	4.0mm	6.0mm
MT-TR554020T	5.5mm(紅)	4.0mm	2.0mm
MT-TR554040T	5.5mm(紅)	4.0mm	4.0mm
MT-TR554060T	5.5mm(紅)	4.0mm	6.0mm

角度支台體Try-in Angled Abutment Try-in 未滅菌產品

15˚/A Type

25˚/B Type

滅菌產品	外徑Φ	支台高 AH	角度 A	Type
MT-AN407015AT	4.0mm	7.0mm	15°	A
MT-AN407025AT	4.0mm	7.0mm	25°	A
MT-AN407015BT	4.0mm	7.0mm	15°	B
MT-AN407025BT	4.0mm	7.0mm	25°	B

手術器械 *Surgical Kits*

Esthetic · Reliable · Simple

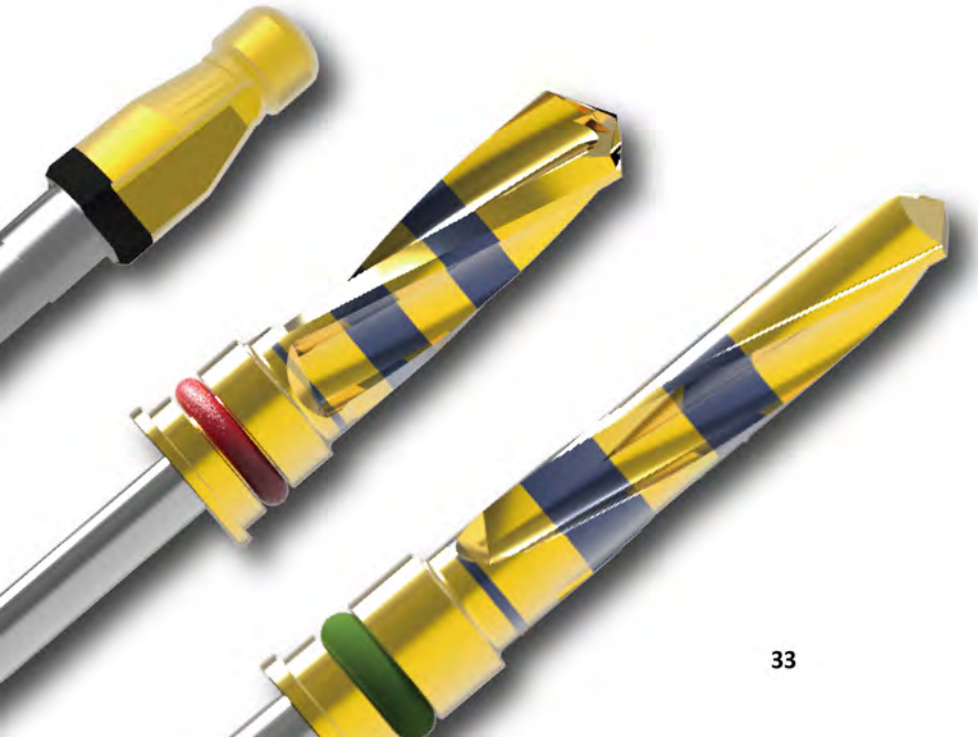

手術器械盒 Surgical Kits Box

規格 Specifications

Esthetic · Reliable · Simple

Surgical Kits

Initial

三角鑽 Lance Drill

側削鑽 Lindemann Drill

整平鑽 Round Burr

型號 Model No. 正常製程	特殊鍍層	Φ(mm)	Length(mm)
MT-SKLAD	無	2.0	33
MT-SKLID	無	2.0	33
MT-SKRB23M	MT-SKRB23M-AL	2.3	33
MT-SKRB23L	MT-SKRB23L-AL	2.3	37

Pilot

深度鑽 Pilot Drill

型號 Model No. 正常製程	特殊鍍層	Φ(mm)	Length(mm)
MT-SKPD20	MT-SKPD20-AL	2.0	33

Drill

擴孔鑽 Twist Drill

型號 Model No. 正常製程	特殊鍍層	Φ(mm)	Length(mm)
MT-SKTD28	MT-SKTD28-AL	2.8	33
MT-SKTD30	MT-SKTD30-AL	3.0	33
MT-SKTD35	MT-SKTD35-AL	3.5	33
MT-SKTD38	MT-SKTD38-AL	3.8	33
MT-SKTD42	MT-SKTD42-AL	4.2	33
MT-SKTD45	MT-SKTD45-AL	4.5	33
MT-SKTD48	MT-SKTD48-AL	4.8	33
MT-SKTD52	MT-SKTD52-AL	5.2	33

平行規 Parallel Pin

型號 Model No. 正常製程	特殊鍍層	Φ(mm)	Length(mm)
MT-SKP20	無	1.9	18

成形鑽 Countersink

型號 Model No. 正常製程	特殊鍍層	Φ(mm)	Length(mm)
MT-SKC35	MT-SKC35-AL	3.5	26
MT-SKC42	MT-SKC42-AL	4.2	26
MT-SKC50	MT-SKC50-AL	5.0	26
MT-SKC56	MT-SKC56-AL	5.6	26

攻牙鑽 Tap

型號 Model No. 正常製程	特殊鍍層	Φ(mm)	Length(mm)
MT-SKT35	MT-SKT35-AL	3.5	33
MT-SKT42	MT-SKT42-AL	4.2	33
MT-SKT50	MT-SKT50-AL	5.0	33
MT-SKT56	MT-SKT56-AL	5.6	33

手動攻牙鑽 Tap-H

型號 Model No. 正常製程	特殊鍍層	Φ(mm)	Length(mm)
MT-SKTH35	-	3.5	26
MT-SKTH42	-	4.2	26
MT-SKTH50	-	5.0	26
MT-SKTH56	-	5.6	26

Ratche Ratchet

		型號 Model No.	Φ(mm)	Length(mm)
手動植體鎖入起子 Fixture Driver-H	S	MT-PKFH15	3.95	15
	L	MT-PKFH25	3.95	25
手動六角起子 HEX Driver-H	S	MT-PKHH19	3.95	19
	M	MT-PKHH25	3.95	25
	L	MT-PKHH32	3.95	32
手動OPI植體起子 OPI Fixture Driver-H	S	MTO-PKOH15	3.95	15
	L	MTO-PKOH20	3.95	20
手動球型植體起子 Ball Fixture Driver-H	S	MT-PKBH15	3.95	15
	L	MT-PKBH20	3.95	20
手持式六角起子 Hand HEX Driver	S	MT-PKHHHS	8	21
	L	MT-PKHHHL	8	27
手動定位型植體起子 Locator® Fixture Driver-H	S	MT-PKLH15	3.95	15
	L	MT-PKLH21	3.95	21

HP HP

		型號 Model No.	Φ(mm)	Length(mm)
OPI植體起子 OPI Fixture Driver	S	MTO-PKO22	3.95	22
	L	MTO-PKO27	3.95	27
植體鎖入起子 Fixture Driver		MT-PKF26	3.5	26
球型植體起子 Ball Fixture Driver	S	MT-PKB22	3.95	22
	L	MT-PKB27	3.95	27
六角起子 HEX Driver	S	MT-PKH20	2.35	20
	L	MT-PKH25	2.35	25
定位型植體起子 Locator® Fixture Driver	S	MT-PKL23	3.8	23
	L	MT-PKL29	3.8	29

Tissue Knife

	型號 Model No.	Φ(mm)	Length(mm)
軟組織環刀 Tissue knife	MT-SKTK35	3.5	28
	MT-SKTK40	4.0	28
	MT-SKTK50	5.0	28

Other Surgical accessories

	型號 Model No.	Φ(mm)	Length(mm)
手機用延伸器 Handpiece Extension	MT-PKE28	3.95	28
手持轉接器 Hand Adapter	MT-PKHA	10	12
深度規 Depth Gauge	MT-HKDG	-	110
扭力扳手 Torque Wrench	MT-HKTW	-	88

贋復流程圖 *Prosthetic Flow Diagram*

Esthetic · Reliable · Simple

單顆/牙橋 Single/Bridge

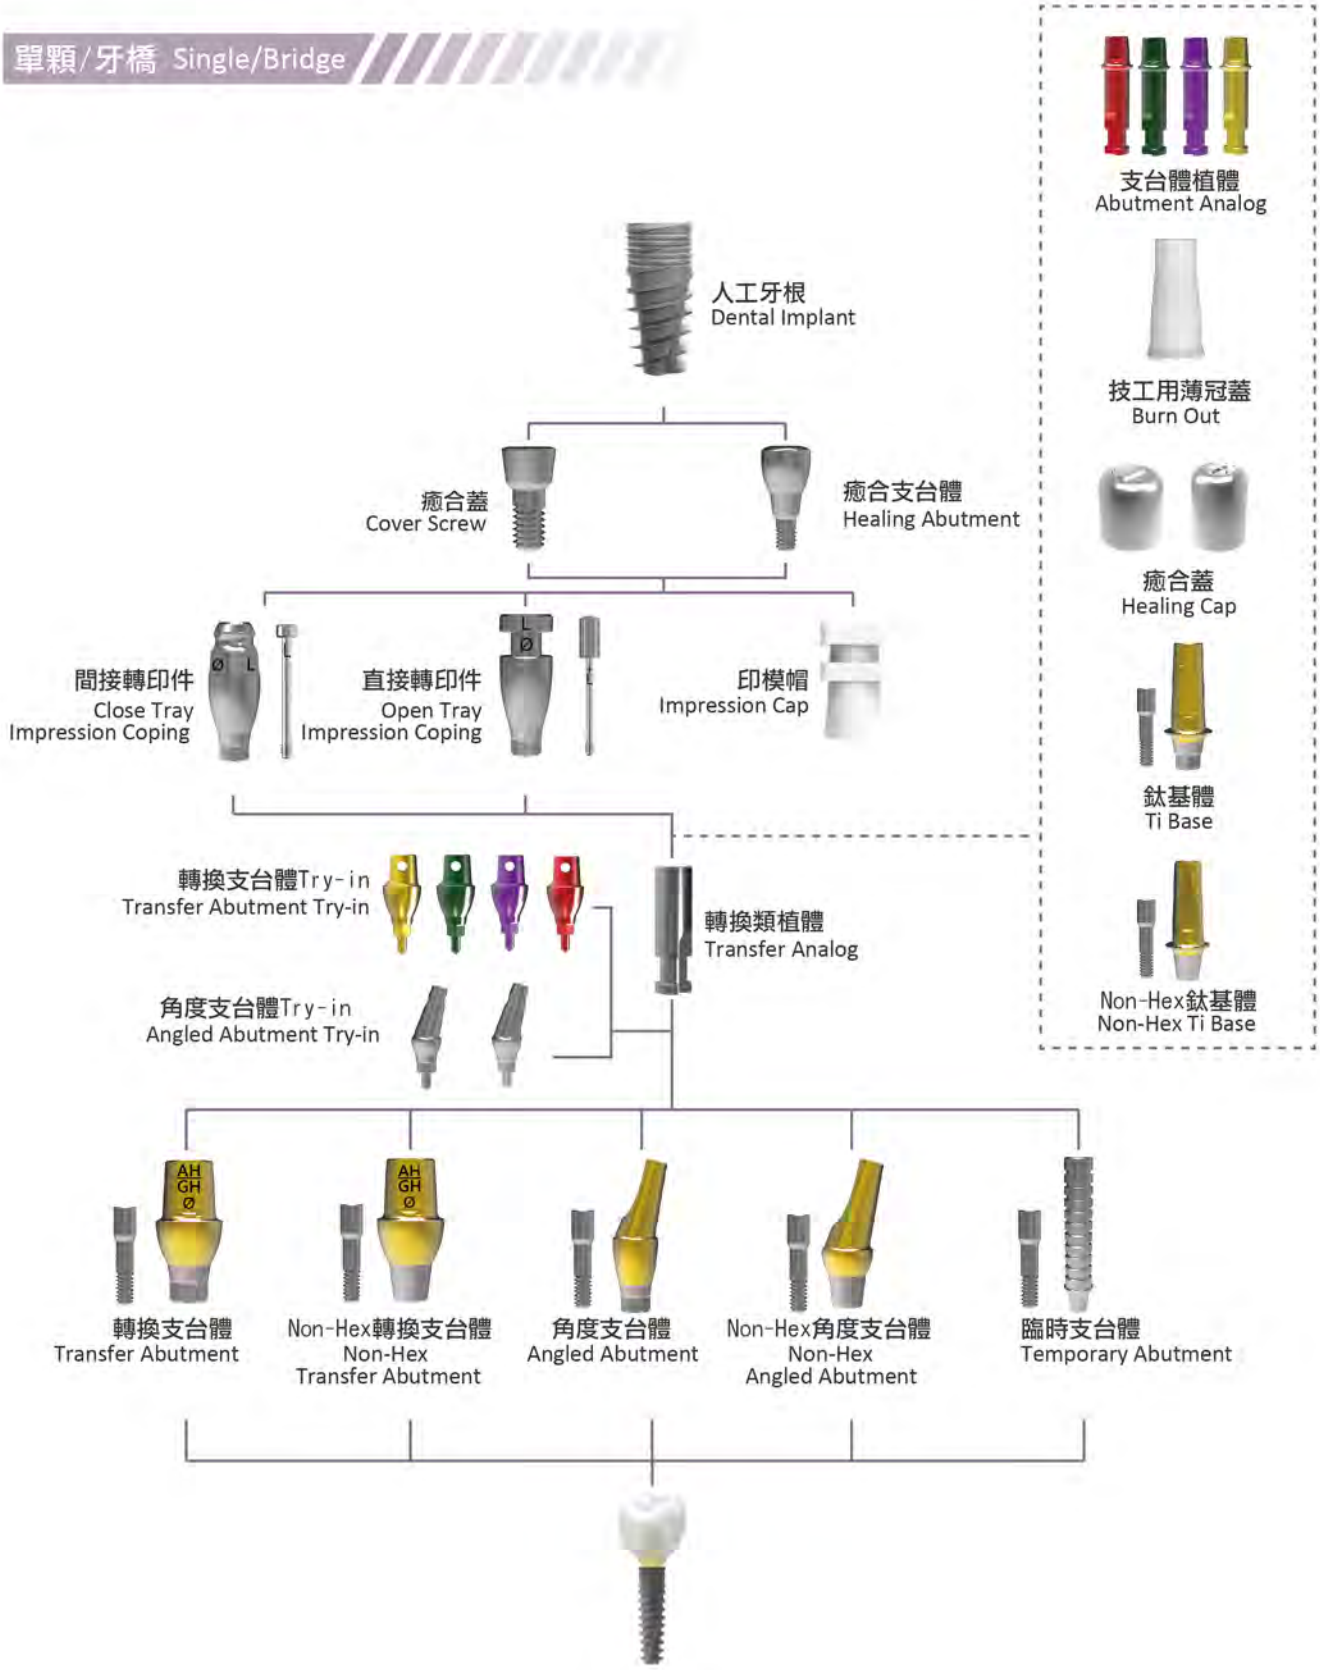

全口式假牙 Overdenture

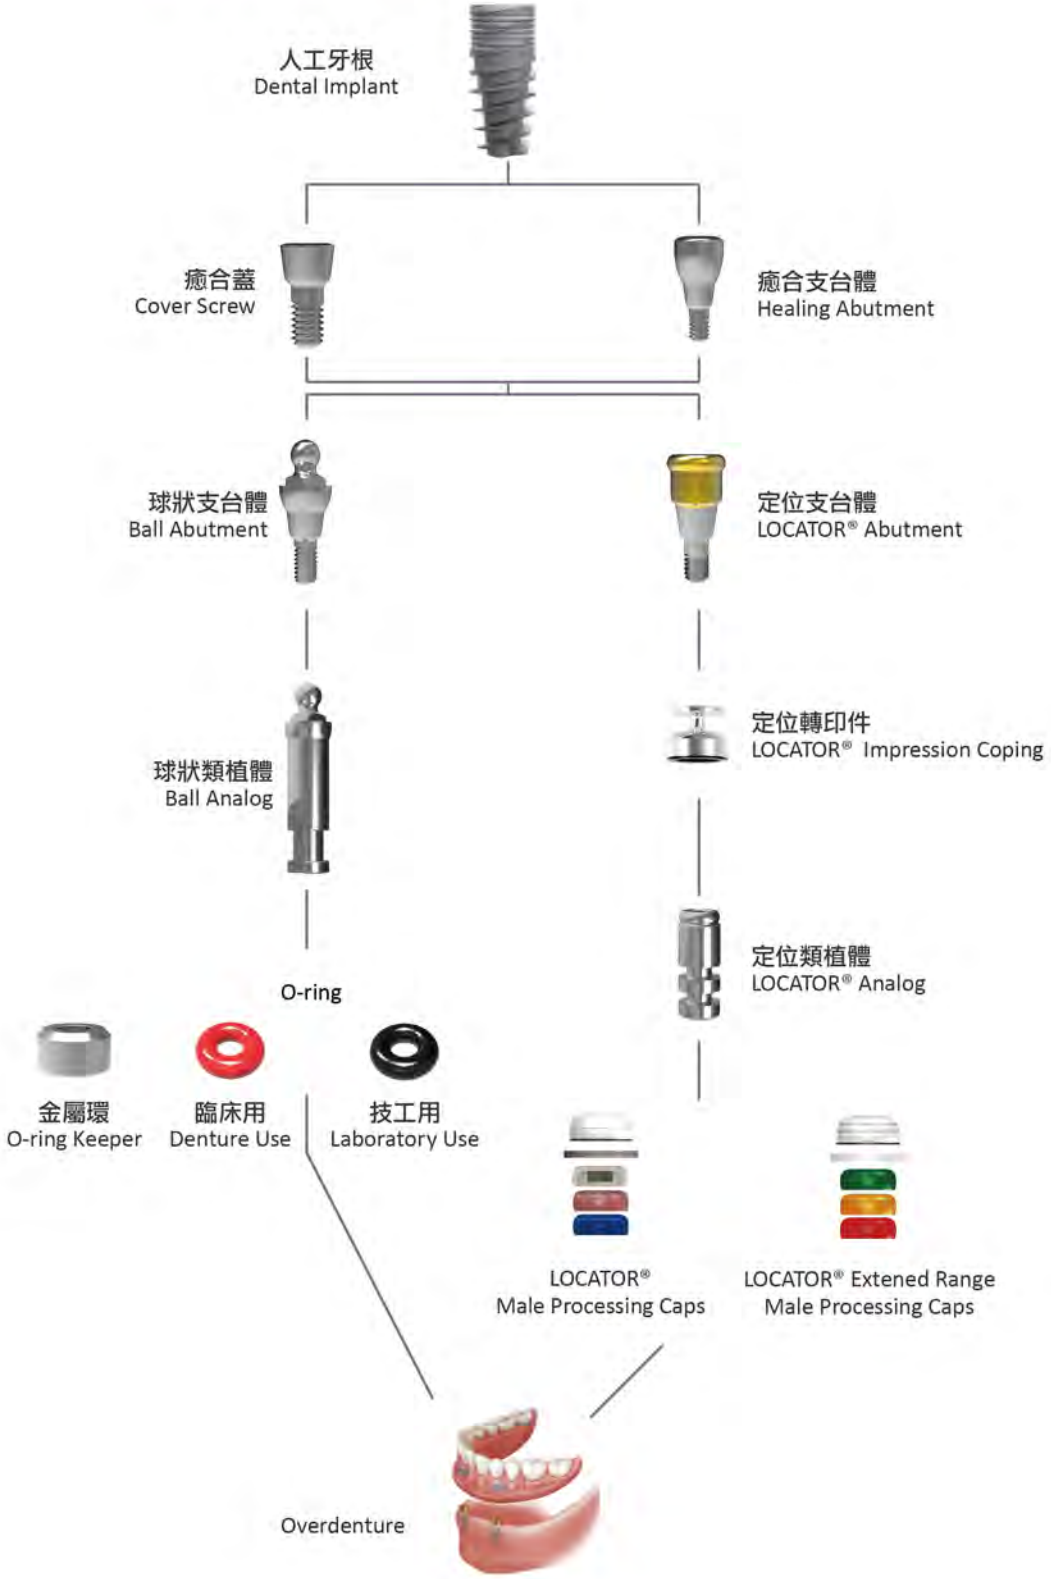

手術步驟 *Surgical Procedures*

Esthetic · Reliable · Simple

STEP 1

於患者欲進行手術之位置，選擇適當的切線設計，劃開牙齦與骨膜，將其切開，並將齒槽骨外露。

STEP 2

使用Initial區的鑽頭進行表層皮質骨定位，並整平齒槽骨，以利後續植牙鑽頭順利深入海綿骨。建議植牙機轉速800~1200rpm，並調整適量外沖冷卻水流。

（雖然三角鑽Lance Drill、側削鑽 Lindemann Drill、整平鑽 Round Burr產品有標示刻度，但因器械無深入鑽入功能，請勿鑽入過深以免影響往後鑽入軸線。）

深度鑽

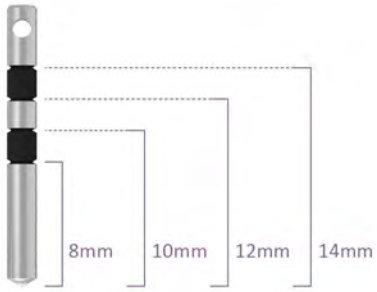

平行規

STEP 3

透過深度鑽(Pilot Drill)進行鑽入軸線之深度，建議植牙機轉速1200rpm，初始鑽入6mm後，透過平行規(Parallel Pin)進行平行度量測，確定軸線正確後，在鑽至欲植入深度。
最後，透過平行規露出高度觀察與對咬牙之相對位置。

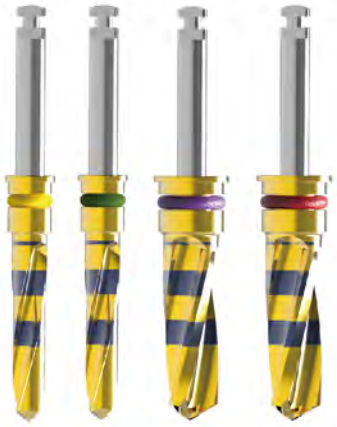

擴孔鑽

STEP 4

透過擴孔鑽(Twist Drill)進行逐漸擴孔動作(根據不同骨質條件(D1~D4)提供建議轉速鑽至所需深度後可利用平行規(Parallel Pin)進行平行度量測)。



平行規

註:尺寸Ø2.8 /Ø3.0，指的 是Ø2.8為一般骨質擴孔用，遇到較硬骨質，需再選 用Ø3.0進行擴孔。

而Ø3.5 /Ø3.8 、Ø4.2 /Ø4.5 、Ø4.8 /Ø5.2如同上述，前者為一般骨質使用，後者適用較硬骨質擴孔。

如下表流程:

人工牙根直徑	建議擴孔流程(適用於極致密骨D1)
Ø3.5	Twist drill Ø2.8→(Ø3.0)
Ø4.2	Twist drill Ø2.8→Ø3.5→(Ø3.8)
Ø5.0	Twist drill Ø2.8→Ø3.5→Ø4.2→(Ø4.5)
Ø5.6	Twist drill Ø2.8→Ø3.5→Ø4.2→Ø4.8→(Ø5.2)

STEP 5

透過成形鑽(Countersink)進行頭頸部成形(成形鑽下半部可作為擴孔導引以保證頭頸部位置正確。(建議轉速800rpm)

- D1~D2骨質建議鑽至①
- D3~D4骨質建議鑽至②

STEP 6

透過攻牙鑽(Tap)進行齒槽骨攻牙動作。
(攻牙鑽分有兩種攻牙方式，分別為手機用及手動。手機用建議設定最高轉速15rpm；手動用建議設定最高扭力限制35Ncm)

● 手機用　● 手動用

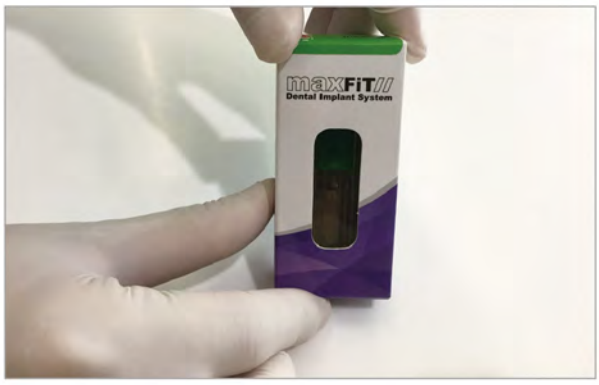

STEP 7

打開紙盒外包裝。

STEP 8

取出第二層植體泡殼，打開植體包裝瓶。

STEP 9

使用手機或手動用植體鎖入起子(Fixture Drive)置入取出植體。(將平台切齊線對齊植體平台，從瓶身將植體取出，且必須注意Fixture Driver能穩固與植體緊配才能取出植體)

註:器械盒其他植體起子

1. OPI植體起子、手動OPI植體起子為搭配MAXFiT II OPI 人工牙根之Ø3.3、Ø4.2規格使用。而OPI人工牙根之Ø5.0 、Ø5.6規格則仍搭配植體鎖入起子、手動植體鎖入起子使用。
2. 球型植體起子、手動球型植體起子為搭配球狀支台體，或(MAXFiT II OPI)球型式工牙根使用。
3. 定位型植體起子、手動定位型植體起子為搭配定位支台體使用。

●手機用 ●手動用

STEP10

放植體於手術位置。
(植體鎖入起子分有兩種鎖入方式，分別為手機用及手動用，手機用建議設定最高轉速15rpm；手動用建議設定最高扭力限制為35Ncm)
註:若進行不翻瓣手術，可透過下述標線得知軟組織厚度。

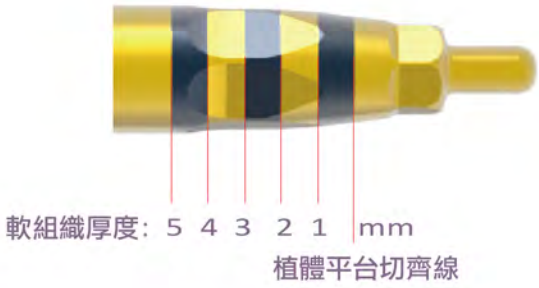

癒合蓋

癒合支台體

STEP11

使用六角起子(HEX Driver)緊配癒合蓋或癒合支台體，鎖入植體內部。(建議鎖入扭力Max. 10Ncm)
註:癒合蓋置於植體瓶蓋內

●手機用 ●手動用 ●手持式

STEP12

進行手術縫合，完成手術。

鑽身深度標示示意圖

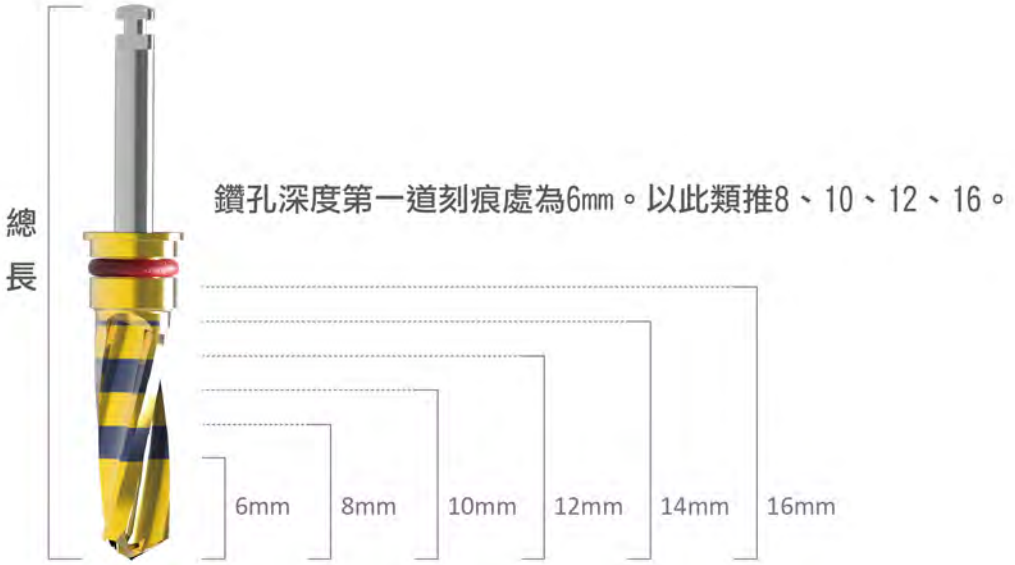

鑽孔流程

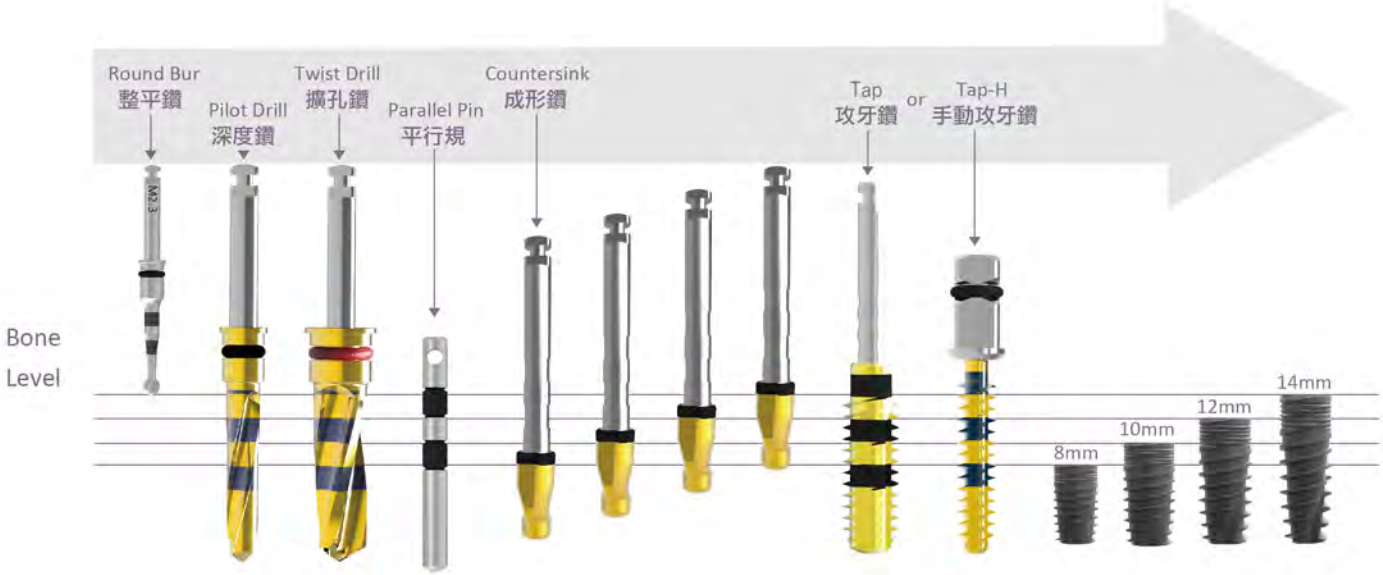

註：成形鑽以D3為例

注意事項說明

其他器械說明

- 軟組織環刀 Tissue knife
  去除軟組織，可適用不翻瓣之植牙手術。

- 扭力扳手 Torque Wrench
  可搭配手動用器械， 用於控制器械鎖入扭力，範圍為0~40Ncm。

- 手機用延伸器 Handpiece Extension
  可延長手機用器械，以便植牙手機操作。

穿線孔

- 手持轉接器 Hand Adapter
  可搭配手動用器械使用，方便徒手操作。

- 深度規 Depth Gauge
  1. 左區為鑽入深度探頭，雷雕長度為2，故深度為6+2+2…依序遞增
  2. 右區為軟組織高度探頭，雷雕長度為1，故高度為1+1+1…依序遞增

禁忌症

術前評估是必須的，以確認病人是否適應植牙手術，必要時需參考臨床手冊與教科書。病人的齒槽骨需要足夠的接觸面積，來維持穩定與預期生物力學之負荷。下列狀況都有可能影響植入後植體之骨整合。包刮術前骨質或骨量不足、酗酒、濫用藥物、吸菸、夜間磨牙、上下顎不良連接、嚴重之牙周病、全身性系統影響的疾病(糖尿病、骨感染、類固醇治療、賀爾蒙失調、凝血功能障礙...等)

副作用

- 暫時性咀嚼困難
- 發炎腫脹
- 支台體或內螺絲斷裂
- 疼痛
- 不完全骨整合
- 零配件破損
- 需要補骨
- 植體斷裂

滅菌與儲存

人工牙根:

每一單位包裝只會提供人工牙根，或人工牙根與其所對應的癒合蓋。本產品皆經輻射滅菌處理完成並且密封於塑膠外殼中，包裝內與人工牙根接觸之材質皆為鈦合金(Ti-6Al-4V ELI)製造之材質，產品打開後必需立即使用，且不可重複使用。若發現包裝有破損請立即通知代理商或原廠，不可安裝或植入。本產品不可重覆使用或安裝後重新滅菌再使用。應儲存遠離光源、高溫與低溫及低溼的環境下。產品使用與儲存環境建議：溫度於10℃~30℃、相對溼度為30%~75%。

支台體及贋復件:

每一單位包裝會提供支台體或贋復件及其所對應的零配件。而支台體及贋復件產品皆可區分為滅菌產品與未滅菌產品。且產品皆不可重複使用或再滅菌，應儲存於遠離光源、高溫與低溫及低溼的環境下。產品使用與儲存環境建議:溫度於10℃~30℃、相對溼度為30%~75%。

出廠為已滅菌之產品:

滅菌產品已經輻射滅菌處理完成，並且密封於塑膠外殼中，若發現包裝有破損請立即通知代理商或原廠，不可安裝及植入。

出廠未滅菌之產品滅菌建議:

未滅菌產品使用前務必進行滅菌處理，建議使用高溫高壓鍋於攝氏121度(華氏250度)滅菌20分鐘，其滅菌溫度與時間會因高壓高溫鍋不同而有不同的設計。

如何保養MAXFiT II手術器械?

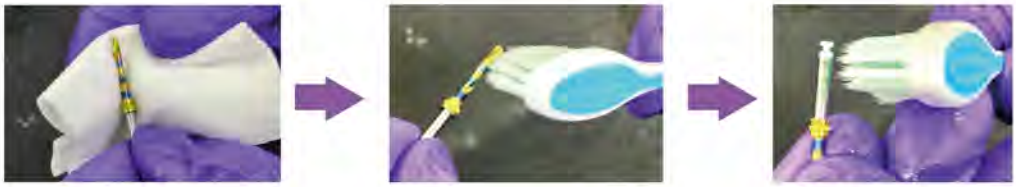

❶ 手術之後，使用酒精清洗使用過的器械。
(注意：請勿使用雙氧水進行清洗或浸泡，可能導致TiN鍍層或雷刻受損)

❷ 完成初步清洗後，使用蒸餾水或流動水流配合軟毛刷清洗器械直到血塊或是髒汙去除，建議能配合超音波震盪清洗進行最終清洗。（注意：尤其以鑽削器械類較容易卡住骨削。例如在鑽頭的螺旋溝內或是攻牙鑽的自攻刃處。）

❸ 使用潔淨乾布將器械徹底地除濕，接著放置於乾燥空間或烘箱使其乾燥。（注意：放置乾燥前之清潔時間請勿過超過2小時）

❹ 將乾燥後之器械收納於器械盒，如果一週內要用，便可包上滅菌袋或滅菌布預備進行蒸氣滅菌，滅菌後乾燥保存；若短期不會使用，則不包滅菌袋或滅菌布，直接放置防潮箱。

❺ 手術器械蒸氣滅菌條件：滅菌鍋溫度135℃至少10分鐘才能確保滅菌效果。

符號與聯絡資訊

Esthetic · Reliable · Simple

符號

保存期限	製造日期	產品型號	生產批號
		REF	LOT
請勿第二次使用	**警告標誌**	**輻射滅菌**	**未滅菌**
		STERILE R	NON STERILE
CE符號	**使用說明書**	**歐盟代表**	**製造商**
CE		EC REP	

依聯邦法律規定，此醫療器材僅可販賣給牙醫與訂購

Rx Only

聯絡資訊

製造廠名稱：台灣植體科技股份有限公司高科分公司
製造廠地址：高雄市路竹區路科二路63號5樓
製造廠電話：(07)6955561　傳真：(07)6955528

藥商名稱：台灣植體科技股份有限公司高科分公司
藥商地址：高雄市路竹區路科二路63號5樓
藥商電話：(07)6955561　傳真：(07)6955528

製造廠
Manufacturer

ADD.： 821高雄市路竹區路科二路63號5樓
TEL: 886-7-6955561
FAX: 886-7-6955528
5F., No.63, Luke 2nd Rd., Luzhu Dist.,
Kaohsiung City 821, Taiwan (R.O.C.)

業務諮詢
Sales

ADD.： 813高雄市左營區博愛二路360-1號
TEL: 886-7-5571223
FAX: 886-7-5573367
No. 360-1, Bo'ai 2nd Rd., Zuoying Dist.,
Kaohsiung City 813, Taiwan (R.O.C.)

G.M.P. MEDICAL DEVICE NO.046305

SYSTEM CERTIFICATION ISO 13485 SGS

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

台灣植體科技股份有限公司

www.titc-dental.com

FDA APPROVED K151588

CE 0120

FDA NO.004072